



เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบหนามเตยใหม่ล่าสุด
เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยม

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบหนามเตย มาพร้อมกับช่องใส่กระดาษแบบหนามเตย (tractor feeder) ที่ให้ความทนทานสูง แข็งแรงทนทาน และคุณภาพงานพิมพ์ที่สามารถทนต่อสภาพโรงงาน อุตสาหกรรมและงานต่อเคมีได้ ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททั่วไปถึง 6 เท่า และความจุของหมึกที่มากกว่า ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน ลดเวลาในการต้องหยุดพิมพ์บ่อยครั้งอีกต่อไป



GP-C830/M830



ENGINEERED FOR BUSINESS

คุณภาพที่ไว้วางใจได้

สามารถพิมพ์ได้ถึง 600,000 แผ่นตลอดอายุการใช้งาน

ตลับหมึกความจุสูง

พิมพ์งานปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา

งานพิมพ์คมชัด

ด้วยหมึกที่มีความทนทานสูง ช่วยให้คุณภาพงานพิมพ์โดยไม่ต้องกังวลกับสีที่ซีดจางหรือรอยต่าง

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนส่งหรือเคมีภัณฑ์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบหมึกแบบหยดธรรมดา
ล่าสุดจากเอปสัน มาพร้อมกับอุปกรณ์ช่องใส่กระดาษแบบหมึกแบบหยด สร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการงานพิมพ์หลากหลายที่มีรายละเอียดสูง ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับ
งานพิมพ์ปริมาณมาก มาพร้อมตลับหมึกความจุสูงและให้งานพิมพ์ที่คมชัดทนทานด้วยหมึก
แบบพิเศษ เพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจได้มากขึ้นด้วยงานพิมพ์ของคุณ



ประหยัดเวลาด้วยประสิทธิภาพการใช้งานที่ทนทานต่อเนื่อง

คุณภาพที่ไวใจได้

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท GP-C830/M830 จากเอปสัน มีความทนทาน
เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
ที่ไม่สามารถหยุดทำงานได้ ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 600,000 *
แผ่น* ยาวนานกว่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ปกติถึง 6 เท่า ช่วยประหยัดเวลา
ได้มากขึ้น ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและต้นทุนลดลง

*เมื่อพิมพ์บนกระดาษขนาด 241.3 มม. x 279.4 มม. (9.5 x 11 นิ้ว) ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
ในการใช้งาน, รูปแบบงานพิมพ์และชนิดของกระดาษที่ใช้

จัดการกระดาษได้ง่าย

ด้วยเทคโนโลยีของเอปสัน การจัดการกระดาษตัดทำได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย ด้วยเครื่องพิมพ์ GP-C830/M830 สามารถกลาย
ตัวนำกระดาษโดยอัตโนมัติ เมื่อพบว่ามีการตัดและยอมให้นำวัสดุ
การพิมพ์ออกและพร้อมกับการพิมพ์ใหม่อย่างรวดเร็ว การปลด
กระดาษด้วยมือสามารถทำได้เพียงสัมผัสเดียว และฟากรอบด้านบน
เลื่อนเปิดได้ง่ายดายเพื่อนำวัสดุการพิมพ์ออกและเริ่มต้นพิมพ์ใหม่
อย่างรวดเร็ว

วิวัฒนาการในการปกป้องหัวพิมพ์

เครื่องพิมพ์ที่ใช้กระดาษต่อเนื่องมีแนวโน้มที่ผงกระดาษจะสะสม
บริเวณหัวพิมพ์ ซึ่งส่งผลให้หัวพิมพ์มีการอุดตันและ dots ของหมึก
หายไป ระบบป้องกันหัวพิมพ์แบบใหม่จากเอปสัน ช่วยลดการสะสม
ของผงกระดาษและสิ่งสกปรก เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง
ระหว่างระยะเวลาในการบำรุงรักษา


ขอบนำกระดาษช่วยป้องกันหัวพิมพ์จากผง
ของกระดาษ



ระบบป้องกันหัวพิมพ์



ไม่มีระบบป้องกันหัวพิมพ์

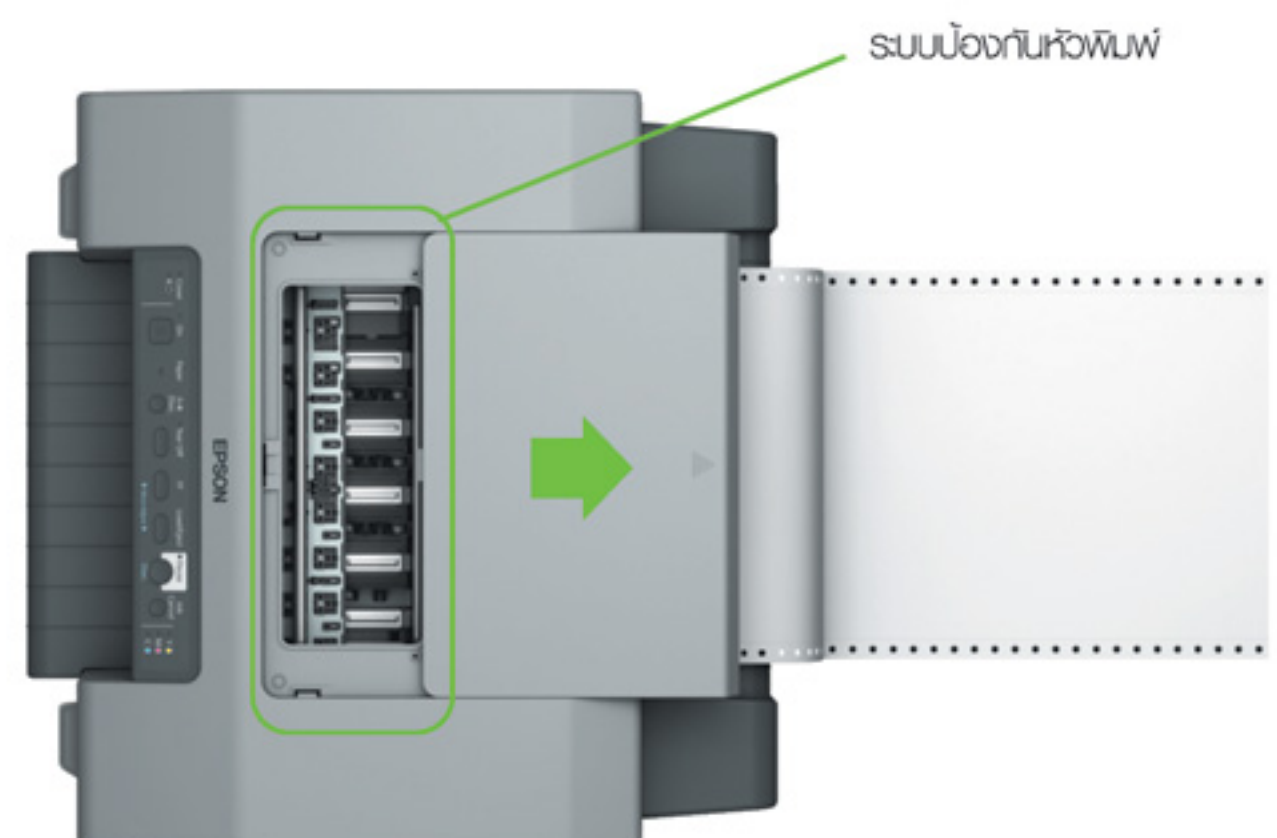

ฟากรอบด้านบนเลื่อนเปิด - ช่วยหยุดการทำงานเพื่อความสะดวกปลอดภัย

ง่ายต่อการใช้งานและจัดลำดับงาน


ตลับหมึกความจุสูง

ตลับหมึกความจุสูงทำให้พิมพ์งานได้มากขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนตลับหมึกอย่างชัดเจน หมดปัญหายุ่งยากในการดูแล GP-M830 มาพร้อมกับตลับหมึกสีดำ 2 ตลับที่ทำงานได้พร้อมกัน ช่วยเพิ่มความจุหมึกเป็นสองเท่าทำให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น



ทนต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน



ผลิตขึ้นเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน GP-C830/M830 สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัมที่ด้านบน คุณสมบัติที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถจับด้านข้างสำหรับเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบาย โดยใช้เพียง 4 นิ้วเท่านั้น

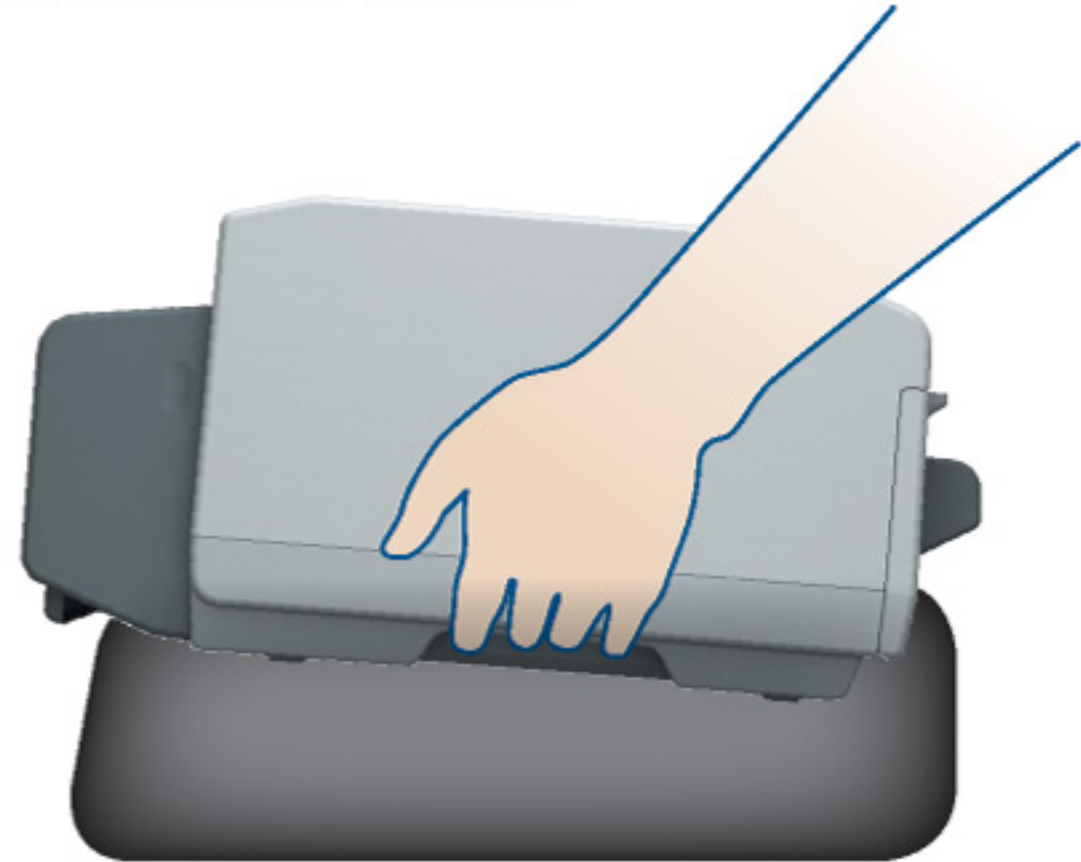

ทนทานและให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม

งานพิมพ์คมชัด

Epson DURABrite™ Ultra ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง มีความทนทานเป็นพิเศษต่อน้ำ สารเคมี รอยด่าง และสีไม่ซีดจาง ทำให้ GP-C830/M830 เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล ห้องทดลอง ซูเปอร์มาร์เก็ต และที่ใดก็ตามที่มีความชื้นหรือมีน้ำ

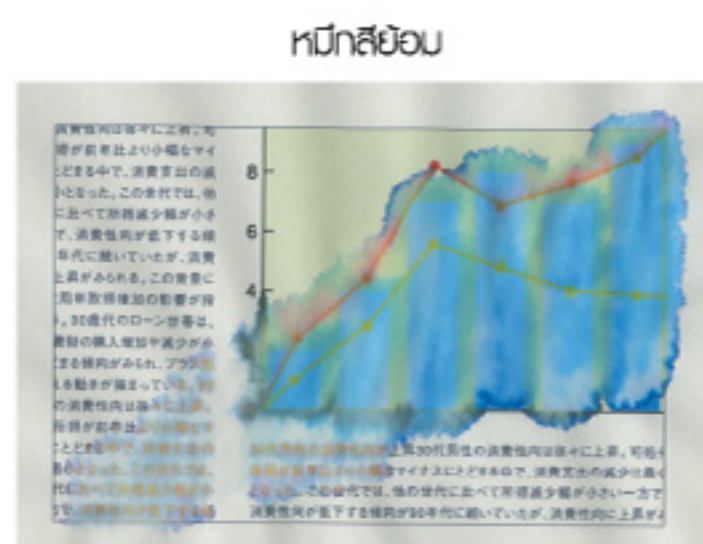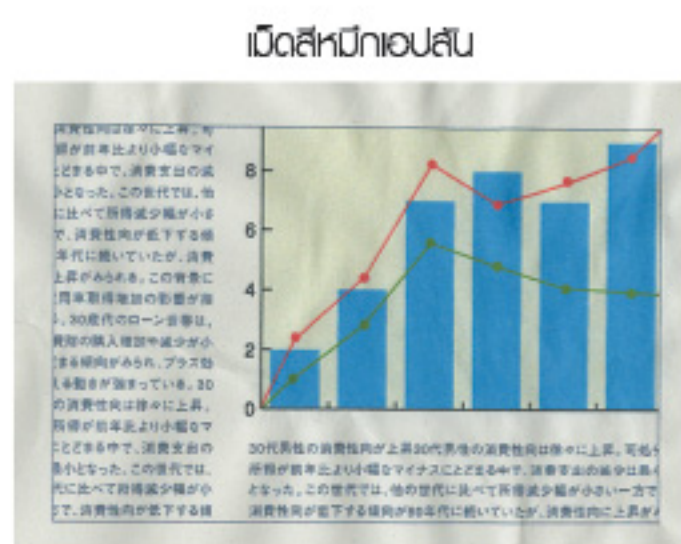

หมึกพิมพ์ของออปติคัล ไม่มีน้ำเชื่อมและยึดเกาะกับเนื้อกระดาษได้ดี สามารถทนน้ำและความชื้นอื่นๆ ได้

หมึกย้อนแบบเดิมมีน้ำเชื่อม ทำให้งานพิมพ์ได้รับผลกระทบจากความชื้นอื่นๆ ได้

เสียงรบกวนน้อยลงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เหมือนกับเครื่องพิมพ์ dot impact แบบเดิม เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท GP-C830/M830 ทำงานด้วยความเร็วทำให้ไม่รบกวนสมาธิขณะทำงาน สิ้นเปลืองพลังงานน้อย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และในพื้นที่ที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ

บาร์โค้ดคมชัดและชัดเจน

การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ที่ทำการโหลดฟอนต์ สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ เพิ่มความมั่นใจในการพิมพ์บาร์โค้ดที่คมชัดแม่นยำบนกระดาษธรรมดา

เปรียบเทียบการพิมพ์บาร์โค้ด (ใช้หมึกก่อนหมดตลับ)



GP-C830/M830



เครื่องพิมพ์ dot impact แบบเดิม

บาร์โค้ดที่คมชัด ความแม่นยำของหมึกสูง สามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องจนกระทั่งหมึกหมด

บาร์โค้ดที่จาง ความแม่นยำของหมึกต่ำ เมื่อพิมพ์ฟูลสайд แสดงถึงความสามารถในการอ่านลดลง

ให้งานพิมพ์สูงและต้นทุนต่ำ

การพิมพ์อย่างรวดเร็วในสถานที่ทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องพิมพ์ GP-C830/M830 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 19.7* หน้าต่อนาที โดยต้นทุนการใช้น้ำหมึกต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป

*โหมดร่างพิเศษ

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ

หมึก 4 สีของเราคือ:

ประหยัดมากขึ้นด้วยตลับหมึกแยกจากออปติคัล

พื่ออิงกับความประหยัดที่สูงขึ้นด้วยตลับหมึกที่คุ้มค่างานออปติคัล คุณสามารถใช้ตลับหมึกของออปติคัลได้คุ้มค่าโดยการเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกสีที่หมดเท่านั้น เพื่อทำการพิมพ์ต่อเนื่อง



C13S020559
GJIC4 (K) หมึกสีดำ



C13S020560
GJIC4 (C) หมึกสีฟ้า



C13S020561
GJIC4 (M) หมึกสีม่วงแดง



C13S020562
GJIC4 (Y) หมึกสีเหลือง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ GP-C830/GP-M830

EPSON
EXCEED YOUR VISION

รุ่น	GP-C830 (รุ่นสี)		GP-M830 (รุ่นขาวดำ)
เทคโนโลยีการพิมพ์	เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทหัวพิมพ์ MicroPiezo*		
ความละเอียดการพิมพ์			
กระดาษธรรมดา	สูงถึง 720 x 720 dpi		
กระดาษฟิวส์	สูงถึง 5,760 x 1,440 dpi ¹		NA
ตลับหมึก	หมึก Pigment		
ตลับหมึก Individual	ดำ	GJIC4(K)x1	GJIC4(K)x2
	ฟ้า	GJIC4(C)x1	NA
	ม่วงแดง	GJIC4(M)x1	NA
	เหลือง	GJIC4(Y)x1	NA
ความเร็วการพิมพ์ ²			
โหมดร่างพิเศษ	19.7 หน้าต่อนาที		
โหมดร่าง	19.7 หน้าต่อนาที		
โหมดปกติ	18.1 หน้าต่อนาที		
โหมดความละเอียด	10.2 หน้าต่อนาที		
โหมดความละเอียดพิเศษ 1	3.5 หน้าต่อนาที		
โหมดความละเอียดพิเศษ 2	3.5 หน้าต่อนาที		NA
โหมดความละเอียดพิเศษ 3	1.3 หน้าต่อนาที		NA
การป้อนกระดาษ	ป้อนกระดาษต่อเนื่อง (เข้าที่ด้านหลัง / ออกที่ด้านหน้า)		
ความเร็วในการป้อนกระดาษ	ป้อนต่อเนื่อง 66.7 มิลลิเมตรต่อวินาที		
รูปแบบวัสดุสิ่งพิมพ์	ต่อเนื่องด้วยช่องหมึกแบบแยก		
ชนิดวัสดุสิ่งพิมพ์	กระดาษธรรมดา, กระดาษเคลือบเงา, ฉลากยา, ฉลากธรรมดา, ฉลากฟิวส์, ฉลากสังเคราะห์, ฉลากเคลือบเงา		กระดาษธรรมดา, ฉลากยา
ขนาดวัสดุสิ่งพิมพ์			
ความกว้าง	76.2-241.3 มม. (3-9.5 นิ้ว)		
ความยาว ³	12.7-558.8 มม. (0.5-22 นิ้ว)		
ความหนา ⁴	0.065-0.14 มม. (0.0025-0.0055 นิ้ว)		
น้ำหนัก (1000 แผ่น) ⁴	45-110 กิโลกรัม		
พื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้			
ความกว้างของพื้นที่ที่พิมพ์ได้สูงสุด	203.2 มม. (8 นิ้ว)		
ขอบด้านซ้าย	13.0 มม. (0.51 นิ้ว)		
ขอบด้านขวา	13.0 มม. (0.51 นิ้ว) ⁵		
ขอบด้านบน	2.0 มม. (0.08 นิ้ว)		
ขอบด้านล่าง	2.0 มม. (0.08 นิ้ว)		
ฟอนต์ในตัว (Printer Driver Built-in)			
บาร์โค้ด	Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5		
โค้ดสองมิติ	QR Code		
ฟอนต์ในตัว (ESC/P Command)	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), UPC-A, UPC-E, Code39, Code128, POSTNET		
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 1.1/ 2.0 Parallel (IEEE-1284 Compatibility mode, Nibble mode) LAN 100BASE-TX/10BASE-T		
อุณหภูมิขณะทำงาน / ความชื้น	10-35°C / 20-80% RH		
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา / ความชื้น	-20-40°C / 5-85% RH		
ช่วงเวลาการใช้งาน			
ปริมาณงานพิมพ์ทั้งหมด	0.6 ล้านแผ่น [ขนาดกระดาษ: 241.3 x 279.4 มม. (9.5 x 11 นิ้ว)]		
ขนาดโดยรวม (ลึก x กว้าง x สูง)	465 x 464 x 224 มม.		
น้ำหนัก	ประมาณ 12.2 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	ประมาณ 33W (ค่าเฉลี่ย, ISO/IEC 10561 letter pattern)		
สแตนด์บาย	ประมาณ 8W (ในโหมด sleep ประมาณ 2.9W)		
แรงดันไฟฟ้า	AC 110-240 V (AC adaptor)		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
ระดับเสียงขณะทำงาน			
เสียงการป้อนกระดาษแบบเงียบ	ประมาณ 48dB(A)		
เสียงการป้อนกระดาษแบบเงียบ	ประมาณ 54dB(A)		
มาตรฐาน EMC	CNS13438 Class A		
มาตรฐานความปลอดภัย	FCC (Class A), UL/C-UL, EN60950, CE Marking (EMC Directive (Class A), VCCI (Class A), Singapore Safety Standard		
Operating System	Microsoft® Windows® XP 32bit (SP3)/64bit (SP2) Microsoft® Windows Vista® 32bit/64bit (SP2) Microsoft® Windows® 7 32bit/64bit Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2 Microsoft® Windows® 8 32bit/64bit Microsoft® Windows Server® 2012 (64bit)		

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 12.2 กก. (28.89 ปอนด์)



dpi : จุดต่อ 25.4 มิลลิเมตร (จุดต่อนิ้ว)
ppm : หน้าต่อนาที

- *1 โหมดพิมพ์: โหมดความละเอียดพิเศษ 3
- *2 ความเร็วในการพิมพ์วัดจากกระดาษขนาด 9.5 x 11 นิ้ว
- *3 พิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องเมื่อป้อนกระดาษขนาด 139.7 มม. (5.5 นิ้ว) หรือน้อยกว่า
- *4 กระดาษธรรมดา
- *5 เมื่อความกว้างกระดาษเท่ากับ 229.2 มม. หรือกว้างกว่า, ความกว้างของพื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้ยังคงอยู่ที่ 203.2 มม. (สูงสุด) เลขขนาดหน้ากระดาษสูงสุดถึง 25.1 มม., ขึ้นอยู่กับความกว้างกระดาษ

© 2013 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ เปรียบ
ภาพเลข/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันในระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบใบสำเนา Epson ที่แนบมาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2556

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

